

TERMÉK KATALÓGUS

KÜLSŐMOSÁS ANYAGAI:

POKER KONCENTRÁLT MOSÓSZER



Magas koncentrációjú mosószer, gyorsan és mélyen tisztítja a legmakacsabb szennyeződések is, kiváló zsíroldó hatásának köszönhetően. Szivacs nélküli mosásnál is hatékony, használható kefe nélküli mosóberendezésekben is. Baktériumos víztisztító berendezésekkel kompatibilis. Ajánlott hígítása 1:50 vízben.

Ph: 14

Hígítás: 1:50

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

UNO ELŐMOSÓ KÉZI ÉS GÉPI MOSÓKHOZ



Leírás:

Biológiailag leomló koncentrált alkalinos tisztítószer, nem mérgező, nem ártalmas, nem gyúlékony, oldószermentes, vízben oldódó, elsősorban felületaktív anyagokból és fékezett habzású öblítőanyagból áll, természetes felületaktív és egyéb összetevői oldás illetve a használathoz szükséges hígítás során a környezetre és a használóra nézve ártalmatlanok.

Tulajdonságok:

Kifejezetten a hagyományos és önkiszolgáló mosókban történő kefe nélküli mosási folyamatokhoz kifejlesztve kiváló eredményt biztosít a permetezőfej és szivattyú eltömítése nélkül, zsíroldó, emulgeáló és szennyeződésoldó hatásának köszönhetően optimális tisztítást garantál. A terméket a hasonló áruktól alacsony habzása különbözteti meg, ami gyors lemoshatóságot eredményez a mosás befejező szakaszában.

A termék a környezetben gyorsan lebomlik, nem veszélyes a vizek élővilágára, előírászerű használata esetén nem szennyez.

Használat:

1:30 bogár és felnitisztítás, 1:50 előmosás

Adagolás: koncentrált termék, javasolt hígítása 1:30-50. Hígítás után a felületre permetezzük, megvárjuk, míg a hatását kifejti, majd lemossuk.

Adagoláshivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 20 gr termékre állítjuk be gépjárművenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek (sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hőmérsékleti viszonyok) megfelelően.

Dosatron rendszer esetén: 2%.

Figyelmeztetés:

A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait.

Jellemzők:

Szín és állag: kék folyadék

Szag: jellegzetes

pH: 13,7

Gyulladási hőmérséklet: >100°C

Átlagos sűrűség: 1,2 gr/cm³

Vízben oldhatóság: oldódó

Zsírban oldhatóság: részben oldódó

Kiszerezés: 5-25 l kanna

SUPERLAVA TELI BICOMPONENTE KÉTKOMPONENSŰ MOSÓSZER, TEHERAUTÓ ÉS PONYVAMOSÓ



Új összetételével kimondottan kamionok, ponyvák, motor és keréktisztításra, bogárolásra és általános tisztítószerként alkalmas. Antisztatikus és csillogó hatású. Egyszeri kémiai folyamattal távolítja el a legmakacsabb szennyeződést is, önszáritó hatásával foltmentes fényes felületet biztosít. Használata szórófejjel ajánlott.

Ph: 13,2

Hígítás: 1:10 motor, alváz, felni

1:30 bogárolás, teherautómosás

1:40 szgk előmosás, kárpit- tisztítás

1:50 általános tisztítás

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

SUPER SELF

TÖMÖRHAB ÖNKISZOLGÁLÓ MOSÓKHOZ



Tulajdonságok:

Jelentősen szennyezett felületek mosására alkalmas, kiváló antisztatikus és zsíroldó hatású, gyors, kefe nélküli mosáshoz minden típusú gépjármű esetében.

Leírás:

Biológiailag leomló koncentrált alkalinos tisztítószer, nem mérgező, nem ártalmas, nem gyúlékony, oldószermentes, vízben oldódó, elsősorban felületaktív anyagokból és fékezett habzású öblítőanyagból áll, természetes felületaktív és egyéb összetevői oldás illetve a használatához szükséges hígítás során a környezetre és a használóra nézve ártalmatlanok.

Használat:

Adagolás: koncentrált termék, javasolt hígítása 1:50. Hígítás után a felületre permetezzük, megvárjuk, míg a hatását kifejti, majd lemoszuk.

Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 20 gr termékre állítjuk be, gépjárművenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek (sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hőmérsékleti viszonyok) megfelelően.

Figyelmeztetés:

A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait.

Jellemzők:

Szín és állag: sötétbarna folyadék

Szag: jellegzetes

pH: 14

Gyulladási hőmérséklet: >100°C

Átlagos sűrűség: 1,290 gr/cm³

Vízben oldhatóság: oldódó

Zsírban oldhatóság: részben oldódó

Ph: 14,0

Hígítás: 1:50

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

TOGLIMOSCERINI

BOGÁROLDÓ



Kifejezetten a rovarszennyeződésnek a gépjármű bármely felületéről (az érintett rész károsítása nélkül) való eltávolítására készült tisztítószer. A felületre permetezzük és hagyjuk, hogy kifejtse a hatását, majd lemossuk. Rászáradt rovarok esetén használjunk szivacsot.

Ph: 11,0

Hígítás: 1:10/20

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

TRAFFIC-FILM REMOVER POLVERE

MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA ALKALMAS,
TERMÉSZETES FELÜLETAKTÍV ANYAGOKAT TARTALMAZÓ POR
ALAKU MOSÓSZER



Eltávolítja a közlekedés során keletkezett szennyeződéseket. Antisztatikus hatást fejt ki a szennyeződés eltávolítása során. Gazdaságos. Lehetővé teszi a folyamatok különválasztását az ülepítő tartályokban. A szennyeződést a felületaktív molekula köti meg.

A FRA-BER „Bug remover” ciklusának részét képezi. Illatosított. Önkiszolgáló berendezésekben használható.

Ph: 13,2

Kiszerezés: 25 kg/zsák

TURBOWASH B.S. KÉTKOMPONENSŰ KONCENTRÁLT MOSÓSZER



Kétkomponensű fluoreszkáló zöld színű folyadék. Különösen agresszív és hatékony bármilyen típusú szennyeződéssel szemben, egyetlen kémiai folyamattal eltávolítja azt, szivacs használata nem szükséges. Szórófejjel használandó, erősen alkalinos termék, nagy mértékű hígítása lehetséges.

Ph: 14

Hígítás: 1:30/80

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

SUPERCAR CLEANER BRILLANTE FÉNYESÍTŐ, HABOS MOSÓSZER



Habos mosószer. Magas teljesítményű a gépjárművek, kamionok, ipari gépek mosása esetén. Kézi mosókban való használata ideális, szivacs nélkül használható, gyors, csillogó felületet eredményez. A nyári hónapokban is biztos eredményt garantál bármilyen anyagból készült karosszériaelemen.

Használat:

Adagolás: koncentrált termék, javasolt hígítása 1:50. Hígítás után a felületre permetezzük, megvárjuk, míg a hatását kifejti, majd lemossuk.

Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 15-20 gr termékre állítjuk be gépjárművenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek (sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hőmérsékleti viszonyok) megfelelően.

Figyelmeztetés:

A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait.

Jellemzők:

Szín és állag: jellegzetes színű folyadék

Szag: jellegzetes

pH: 11,75

Gyulladási hőmérséklet: >100°C

Átlagos sűrűség: 1,11 gr/cm³

Vízben oldhatóság: oldódó

Hígítás: 1:50

Zsírban oldhatóság: részben oldódó

Kiszerezés: 5-25 l kanna

BERSOOL AUTÓSAMPON


Leírás:

Ideális termék a gépjárművek kézi mosására, magas koncentrációjú. Vékony habot képez, csillogó és feltöltávolító hatású. Kézi mosáshoz kiváló. Nem tartalmaz foszfátot.

Használat:

Normál használatakor az adag 0,5 dl, / egy kupak / 10 l vízhez

Figyelmeztetés:

A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait.

Jellemzők:

Szín és állag: borostyánszínű folyadék

Szag: jellegzetes

pH: 6

Gyulladási hőmérséklet: >100°C

Átlagos sűrűség: 1,0290 gr/cm³

Vízben oldhatóság: oldódó

Zsírban oldhatóság: részben oldódó

Ph: 5,5

Hígítás: 30 gr.10 liter vízhez

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

BERSOLUX ÖNFÉNYESÍTŐ HATÁSÚ SAMPON



Semleges tisztítószer gépjárművek és egyéb szennyezett felületek mosására. Magas koncentrációban tartalmaz aktív alkotóelemeket, szinte minden típusú festéken fényes hatást eredményez. Sherry illatanyaggal is kapható.

Ph: 6,0

Hígítás: 50 gr. / egy kupak / 10 liter vízhez

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

BERSOLWAX WAXSAMPON



Semleges tisztítószer gépjárművek és egyéb szennyezett felületek mosására. Magas koncentrációban tartalmaz aktív alkotóelemeket, szinte minden típusú festéken fényes, vízlepergető és önszáritó hatást eredményez.

Ph: 6,0

Hígítás: 50 gr. / egy kupak / 10 liter vízhez

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

Biológiailag lebomlósága: 90% felett

PRECERA EXTRA FÉNYES HATÁSÚ HABZÓ MOSÓSZER



Leírás

Csillogó, Ph-szabályozó hatású. Magas habot képez, kifejezetten automata mosóban történő felhasználásra kifejlesztve. Szabályozza a gépjármű Ph-értékét, a felületaktív anyag könnyen lemosható, elengedhetetlen a mosás következő fázisainak előkészítéséhez.

Használat:

Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén ajánlatos tisztán használni és a szivattyút gépjárművenként 10 gr termékre beállítani, a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek (sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hőmérsékleti viszonyok) megfelelően.

Figyelmeztetés:

A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait.

Jellemzők:

Szín és állag: sárgás folyadék

Szag: jellegzetes

pH: 4,6

Gyulladási hőmérséklet: >100°C

Átlagos sűrűség: 1,02 gr/cm³

Vízben oldhatóság: oldódó

Zsírban oldhatóság: részben oldódó

Ph: 4,5

Hígítás: szivattyú 10/15 gr

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

ALLUNET ACÉL ÉS ALUMÍNIUMTISZTÍTÓ



Kimondottan acél és alumínium tisztítására kifejlesztett termék, a felületet zsírintessé és fénylővé teszi a kezelt részek károsítása nélkül. Üvegre ne kerüljön! Ideális alumínium peremelemek, acél tartályok, felnik, autók és kamionok fém elemeinek tisztítására.

Ph: 7,0

Hígítás: 1:20 / 25

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

SUPER LEGA SZUPER KERÉKTISZTÍTÓ SZER



Alkalinos keréktisztító szer, kimagasló mosóhatás a kerék bármiféle szennyeződésével szemben, akár ötvözött, akár vas, akár krómozott, akár műanyag felületen. 1:12 arányig vízzel hígítható.

Ph: 14,0

Hígítás: 1:12

Kiszerezés: 5 l. kanna

LAVACERCHI / LEGA / EXP LUGOS KERÉKTISZTÍTÓ SZER



Leírás:

Innovatív összetételű savmentes tisztítószer a kerekek szivacs nélkül történő

tökéletes tisztítására. A kerék fényességét megőrizve fejti ki hatását, alkalmas a műanyag dísztárcsák szivacs használata nélküli tisztítására is.

Permetezzük a terméket a kerékre és hagyjuk állni kb. 15 másodpercig, majd vízzel öblítsük le. Makacs szennyeződések esetén permetezzük a terméket a felületre, mossuk le szivaccsal, és ezután öblítsük.

Tulajdonságok:

A LAVACERCHI EXP koncentrált termék, vízzel történő hígítása szükséges a használat előtt: bármilyen típusú szennyeződést gyorsan eltávolít, a kerék csillogásának károsítása nélkül, visszaadja az eredeti kinézetét.

A LAVACERCHI EXP speciális formulája lehetővé teszi a téli felhasználást is, alacsony hőmérsékleten sem fagy az elosztórendszer csöveibe.

Használat:

Adagolás: koncentrált termék, javasolt hígítása 1:5. Hígítás után a felületre permetezzük, megvárjuk, míg a hatását kifejti, majd lemossuk.

Adagoláshivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk, és a szivattyút 20 gr termékre állítjuk be gépjárművenként, a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek (sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hőmérsékleti viszonyok) megfelelően.

Figyelmeztetés:

A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait.

Jellemzők:

Szín és állag: élénksárga folyadék

Szag: jellegzetes

pH: 13,73

Gyulladási hőmérséklet: >100°C

Átlagos sűrűség: 1,11 gr/cm³

Vízben oldhatóság: oldódó

Zsírban oldhatóság: részben oldódó

Kiszerezés: 5 l kanna

SZÁRÍTÁS GYORSÍTÓK, WAXOK:

CERA NANOTECH CHERRY NANO WAX



Leírás:

Illatosított, önszáritó, tartós csillogást biztosító, lakkvédő és fényesítő hatással, láthatatlan védőréteget képez a szennyeződések ellen, megkönnyítve ezzel a következő mosást. A jobb eredmények elérése érdekében javasoljuk a többi nanotech termékkel való együttes használatát.

Használat:

Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 7-15 gr termékre állítjuk be gépjárművenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek (sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hőmérsékleti viszonyok) megfelelően. Hagyományos felhasználás esetén 1:80 hígítási arányt alkalmazunk!

Figyelmeztetés:

A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait.

Jellemzők:

Szín és állag: színes folyadék

Szag: jellegzetes

pH: 5,10

Gyulladás hőmérséklet: >100°C

Átlagos sűrűség: 0,95 gr/cm³

Vízben oldhatóság: oldódó

Zsírban oldhatóság: részben oldódó

Kiszerezés: 5 l kanna

QUICK WAX PLUS TARTÓS FÉNYŰ WAX



Leírás:

Automata és kézi mosók számára készült önszáradó, csillogó felületet biztosító termék.

Tulajdonságok:

A QUICK WAX PLUS koncentrált termék, megfelelő adagolásban a mosási folyamat végén a gépjárműre permetezve tökéletes szárító hatást fejt ki, a felületet nagyon fénylővé teszi, akár kemény víz használata esetén is, a téli hónapokban is hatékony, gyors vízlepergetést biztosít. A termék nem hagy foltokat, kiváló eredményekkel alkalmazzák az autómosókban.

Használat:

Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 7-15 gr termékre állítjuk be gépjárművenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek (sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hőmérsékleti viszonyok) megfelelően, permetes felhordás esetén a hígítás 1-80

Figyelmeztetés:

A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait.

Jellemzők:

Szín és állag: folyadék

Szag: jellegzetes

pH: 4,70

Gyulladási hőmérséklet: >100°C

Átlagos sűrűség: 0,94 gr/cm³

Vízben oldhatóság: oldódó

Zsírban oldhatóság: részben oldódó

Kiszerezés: 5 l kanna

SWING 23 ECO SZÁRÍTÁS GYORSÍTÓ ÉS FÉNYESÍTŐ



Leírás:

Önszáritó, vízlepergető hatású anyag. A FRA-BER ciklus része. Nem szennyezi a keféket és sok mosásnak ellenálló fényes filmréteget képez. Az európai normáknak megfelel.

Használat:

Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 20 gr termékre állítjuk be gépjárművenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek (sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hőmérsékleti viszonyok) megfelelően. Hagyományos felhasználás esetén 1:60-70 hígítási arányt alkalmazzunk!

Figyelmeztetés: A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait.

Jellemzők:

Szín és állag:kék folyadék

Szag: alkoholos

pH: 5,12

Gyulladási hőmérséklet: >100°C

Átlagos sűrűség: 0,92 gr/cm³

Vízben oldhatóság: oldódó

Zsírban oldhatóság: részben oldódó

Kiszerezés: 5 l kanna

KIKONZERVÁLÓK:

DEPOLWAX SUPER KOPOLIMERES KIKONZERVÁLÓ HIDEG HASZNÁLATRA



Kopolimeres konzerválóanyag eltávolítására.
Befejező lépésként samponos mosás ajánlott!

Ph: 7,0

Kiszerezés: 25 l. kanna

Új, alacsony lúgtartalmú és magas koncentrációjú termék, azonnali hideg reakcióval oldja a polimert. A festéket és a karosszériaelemeket nem károsítja. Permetezéssel használjuk. Hígítási arány: 1:15 vízben. A vegyszert permetezzük a felületre, hagyjuk hatni, majd magasnyomású mosóval leveretjük.

TAKE WAX PARAFFINOS KIKONZERVÁLÓ HIDEG HASZNÁLATRA



Ph: 5,7

Oldószer paraffinos védelemmel kezelt felületekhez, kimondottan hidegvízes használatra. Permetezzük a gépjárműre, hagyjuk a hatását kifejteni, szükség esetén szivaccsal töröljük át. Különösen masszív rétegek esetén használjunk hidegen a magasnyomású mosót. Befejező lépésként samponos mosás ajánlott.

Kiszerezés: 25 l. kanna

ÁPOLÓSZEREK:

ECOPOLISH

BELSŐ MŰANYAGTISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓSZER



Oldószeres alapú műszerfal tisztító és ápolószer. Vízen nem oldódó, tiszta és fényes réteget képez. Gátolja a por lerakódását. Permetezve vagy puha szivaccsal vigyük fel a felületre.

Ph: 7,0

Kiszerezés: 5 l kanna

POLISH

BELSŐ MŰANYAGÁPOLÓ



Vizes alapú műanyag ápolószer. Vízen hígítható, tiszta és fényes, zsírmentes felületet biztosít. Permetezve vagy puha szivaccsal vigyük fel a felületre. Illatosított formában is kapható.

Ph: 5,7

Hígítás: 1:2

Kiszerezés: 5 l. kanna

RINNOVA FASCIONI LIQUIDO

KÜLSŐ MŰANYAGÁPOLÓ



Ph: 7,0

Ideális gépjárművek és vízi járművek műanyag felületeinek kezelésére. Fényesíti és védi a műanyag felületeket, javítja az eredeti kinézetet, színfrissítő hatású, hosszantartó, tiszta csillogó hatást biztosít

Kiszerezés: 5 l. kanna

GOMMANERA SUPERLUX SZÍNEZŐANYAG NÉLKÜLI GUMIFEKETÍTŐ ÉS ÁPOLÓ



Ph: 13,5

A mosásnak ellenálló gumi-és műanyagápoló, hosszantartó (3/4 hetes) csillogást biztosít, ellenáll a mosószereknek, vízlepergető hatású. Vízben nem oldható, a gumira spray-jel, ecsettel vagy szivaccsal kell felvinni.

kiszerezés: 5 l. kanna

GOMMANERA KE 185 KONCENTRÁLT GUMIFÉNYEZŐ VIZES FELÜLETRE



Kiváló a gépjárművek műanyag és gumifelületeinek, gumiszőnyegeknek,

lökharítóknak tisztítására, ápolására. A kezelt felületeket nem károsítja. 1:3-5 arányban vízzel hígítva permetezzük a felületre, száradás után csillogó réteget képez. Természetes, biztonságosan használható termék. Hígítás nélkül ne használja!

Ph: 13,5

Hígítás: 1:3-5

Kiszerezés: 5 l. kanna

TISZTÍTÓSZEREK:

PULITUTTO UNIVERZÁLIS, ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓFOLYADÉK



A gépjárművek belső terének tisztítására alkalmas folyadék: előnye a folyamat

Ph: 13,2

Hígítás: 1:5/10

Kiszerezés: 5-25 l. kanna

gyorsasága, gazdaságossága, magas hatásfoka. A legmakacsabb szennyeződést is eltávolítja akár a legkisebb résekből is. Nem károsítja a kezelt felületet, nem habzik. Ajánlott hígítása: 20/25 %, vízben. Felhasználható a háztartásban is, kárpit, üveg, kristály, padló, linóleum, lakkozott és kerámiafelületek tisztítására.

LAVA INTERNI B FOLYÉKONY KÁRPITTISZTÍTÓ



Ph: 14

Kiszerezés: 5 l. kanna

Speciálisan az autók belső textíliáinak, kárpitjainak tisztítására kifejlesztett folyadék, illatosított, magas hatásfokon távolítja el a legmakacsabb szennyeződéseket is, egyszeri kémiai reakció által. Kárpittisztítóval és kézi módszerrel is használható. Javasolt hígítási arány: 1:20/30 vízben.

REFLEX ÜVEGTISZTÍTÓ FOLYADÉK



Az üvegtisztító folyadék eltávolítja a nikotin, olaj, por, szmog stb. jellegű szennyeződéseket, nem hagy nyomot, ezért a maximális átlátszóságot biztosítja. A Reflex tükrökre, lakkozott és műanyag felületekre egyaránt használható. Hígítási arány: tisztán vagy maximum 1:10 hígításban használandó.

Ph: 13,5

Hígítás: 1:5-10

Kiszerezés: 5 l. kanna

LINDO ÜVEGTISZTÍTÓ FOLYADÉK



Illatosított speciális mosószer üveg, szélvédő, lakkozott és műanyagfelületek tisztítására. Innovatív összetételének köszönhetően mély zsíroldó hatású, könnyedén távolítja el a zsíros szennyeződéseket, nikotint, port stb. nem hagy foltot és visszaadja a felületek eredeti csillogását.

Hígítási arány: tisztán vagy maximum 1:10 hígításban használandó.

Ph: 13,5

Hígítás: 1:5-10

Kiszerezés: 5 l. kanna

ECOMOTOR LÚGOS ALAPÚ MOTORTISZTÍTÓ



Kifejezetten olajos és zsíros szennyeződések eltávolítására, szervizek és autósok számára készített gazdaságos termékvonallal új generációját képviseli. 1:10-15 arányban vízzel hígítandó. Alacsony habzású kationos felületaktív anyagai miatt a víztisztításban nem okoz problémát. Gazdaságos.

Ph: 5,5

Hígítás: 1:15

Kiszerezés: 5 l. kanna

LEVA SMOG

REPÜLŐROZSDA ELTÁVOLÍTÓ



A termék kimondottan a gépjárműveken és konténereken található vasszennyeződések eltávolítására szolgál.

Hígítási arány: tisztán vagy max. 1:3 vizes hígításban használandó

Ph: 7,0

Hígítás: szivattyú 20 gr

Kiszerezés: 5 l. kanna

DISINCROSTANTE MOSÓCSARNOK TISZTÍTÓ, VÍZKŐOLDÓ



Meszes és oxidos lerakódások eltávolítására készült, szervesen savakat és korrózióvédő adalékokat tartalmazó termék. Ajánlott használata: erős lerakódásoknál tisztán, standard használat esetén 1/5/10-szeres hígításban. Optimális autómosók, csempe felületek tisztítására. Üvegre nem alkalmazható.

Ph: 5,7

Hígítás: 1:5/10

Kiszerezés: 25 l. kanna

POLÍROZÁS ANYAGAI:

POLÍRPASZTA IV

KARCMENTESÍTŐ

Általános jellemzés:

A karcmentesítő eltávolítja a fényezésen keletkezett karcolásokat és a megkopott fényezést csillogóvá teszi. Alkalmas a szer friss fényezésén a csiszolónyomok eltávolítására, minden festéktípusra alkalmazható.

Használati utasítás:

A terméket polírozógéppel, lassú fordulaton, kemény szivaccsal kezdje felhordani a felületre, várja meg míg a szer leporosodik, majd a kezelést fejezze be Long life kék vagy Long life rózsaszín waxal.

POLÍRPASZTA III EGYLÉPCSŐS FINOM POLÍR

Általános jellemzés:

A termék a festés mélyebb rétegeit, valamint a lakkon keletkezett finom karcokat eltávolítja, a lemattult felületet felfényesíti és tartós védelmet biztosít.

Használati utasítás:

A terméket polírozógéppel, lassú fordulaton, kemény szivaccsal kezdje felhordani a felületre, várja meg míg a szer leporosodik, majd a kezelést fejezze be Long life kék vagy Long life rózsaszín waxal.

LONG LIFE PROTECTOR RÓZSA VÉDŐWAX

A szer hosszú ideig védelmet biztosít autója fényezésének. Olyan védőréteget képez a karosszérián, amely több hétig ellenáll az időjárás káros hatásainak. A termék a felületet csillogóvá teszi, minden festékre alkalmazható.

Felhasználás:

A waxot lehetőség szerint excenteres géppel, puha szivaccsal hordja fel, majd mikroszálal kendővel fényesítse a kezelt felületet.

LONG LIFE PROTECTOR KÉK KEMÉNYWAX

A szer hosszú ideig védelmet biztosít autója fényezésének. Olyan védőréteget képez a karosszérián, amely több hónapig ellenáll az időjárás káros hatásainak. A termék a felületet csillogóvá teszi, minden festékre alkalmazható, sötét autókra különösen ajánlott.

Felhasználás:

A waxot lehetőség szerint excenteres géppel, puha szivaccsal hordja fel, hagyja néhány percet száradni, majd mikroszálal kendővel fényesítse a kezelt felületet.

CARNABAU KÉZIWAX

A szer hosszú ideig védelmet biztosít autója fényezésének. Olyan védőréteget képez a karosszérián, amely több hétig ellenáll az időjárás káros hatásainak. A termék a felületet csillogóvá teszi, minden festékre alkalmazható.

Felhasználás:

A waxot puha ronggyal hordja fel, hagyja néhány percet száradni, majd mikroszálas kendővel fényesítse a kezelt felületet.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK:



Szőszmentes törlőpapírok




Habosítók, vegyszerszórók



Autótörlőkendők, mikrokendők,
mosószivacsok



Kannacsap

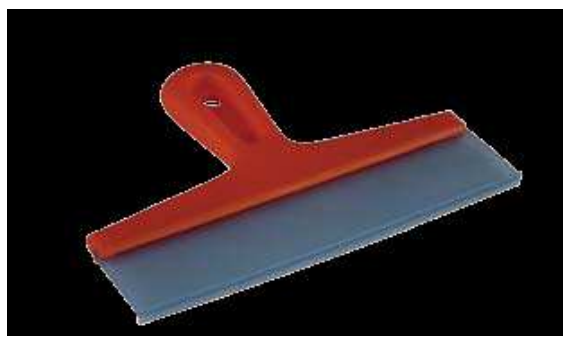

Vízlehúzó



Szóróflakonok és fejek

KISKISZERELÉSŰ, SHOP TERMÉKEK:

CREMA PELLE

BŐRÁPOLÓ



Kifejezetten bőrfelületek kezelésére, visszaadja a bőr puhaságát és rugalmasságát. Javasolt a VERA PELLE bőrtisztító használata utáni alkalmazása. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, pár másodperc múlva puha ronggyal áttöröljük. Tökéletesen felszívódik, a ruhán nem hagy nyomot. Használat előtt felrázandó!

Ph: 14

Kiszerezés: 750 ml pumpás kiszerezés

VERA PELLE BŐRTISZTÍTÓ SZER



Speciális, minden típusú bőr, és autó belső bőrfelületeinek tisztítására alkalmas szer. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, néhány másodpercre hagyjuk hatni, kárpittisztító szivaccsal vagy, puha száraz ronggyal áttöröljük, utána CREMA PELLE bőrpolóval kezeljük. Használat előtt felrázandó!

Ph: 12,5

Hígítás:-

Kiszerezés: 750 ml pumpás kiszerezés

DEO TEX ILLATOSÍTOTT SZAGSEMLEGESÍTŐ KÁRPITRA / BARACK, CITROM /



Hatékony és higiénikus módon távolítja el a rossz illatokat, például a füst, a háziállatok, konyhai készítmények stb. illatát a gépjármű kárpitjából. Nem hagy nyomot. Használat előtt felrázandó!

Ph: 5,7

Kiszerezés: 750 ml pumpás kiszerezés

SCIOGLI CATRAME KÁTRÁNYOLDÓ



Gépjárművek és más szállítóeszközök zsíros és kátrányszennyeződését eltávolító tisztítószer.

A szert hordjuk fel a felületre, hagyjuk hatni, majd lemossuk.

Ph: 5,2

Kiszerezés: 250 ml hajtógázos termék

LUCIDA CRUSCOTTI BELSŐ MŰANYAGÁPOLÓ



Ideális műszerfalak és egyéb műanyag felületek tisztítására, ápolására.

A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, pár másodperc múlva puha ronggyal áttöröljük. Vízen nem oldódó, tiszta, fényes réteget képez. Gátolja a por lerakódását.

600 ml hajtógázos termék, szilikonmentes, illatosított kivitelben is kapható.

Használat előtt felrázandó!

PULISTOFFA KÁRPITTISZTÍTÓ HAB



Az autó belső kárpit és szőnyeg felületeinek tisztítására kifejlesztett, speciális habhatást nyújtó termék. Mélyen tisztítja a felületet, nem hagy foltot, gyorsan szárad, kellemes illatot biztosít.

A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, kárpit tisztító szivaccsal vagy, puha száraz ronggyal áttöröljük, száradás után kiporszívózzuk.

Használat előtt felrázandó!

RINNOVA FASCIONI KÜLSŐ MŰANYAGÁPOLÓ



Alkalmas mindenféle fényezetlen műanyag termék, továbbá vízi járművek műanyag elemeinek ápolására, színfrissítésére, vízszító fényes tartós felületet biztosít. 600 ml hajtógázos kivitel. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, pár másodperc múlva puha ronggyal áttöröljük.
Használat előtt felrázandó!

GOMMALUX GUMIFEKETÍTŐ



Fényezi, táplálja, védi és felújítja a gumi színét. Speciális formulájának köszönhetően víznek, mosásnak sokáig ellenálló fényes felületet biztosít. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk.
Használat előtt felrázandó!
750 ml pumpás kivitel

LEGA KERÉKTISZTÍTÓ



750 ml pumpás kivitel. Innovatív összetételű savmentes tisztítószer. Permetezzük a terméket a felületre, hagyjuk állni 15-20 másodpercet, majd vízzel öblítsük le. A kerék, vagy dísztárcsa fényességét megóvva fejt ki hatását. Használat előtt felrázandó!

POLITUTTO ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER



Univerzális tisztítószer, felhasználható belsőtér, műanyag, kárpit, üveg, kristály, linóleum, lakkozott és kerámia felületek tisztítására. Nem károsítja a kezelt felületet, nem habzik. 750 ml pumpás kivitel. A terméket kb. 20 cm távolságból a kezelendő felületre fújjuk, kárpit tisztító szivaccsal vagy, puha száraz ronggyal áttöröljük, száradás után kiporszívózzuk. Használat előtt felrázandó!

REFLEX ÜVEGTISZTÍTÓ



Eltávolítja a nikotin, olaj, zsír, por, szmog jellegű szennyeződések, nem hagy nyomot, ezért maximális átláthatóságot biztosít. Tükörrre, lakkozott felületre és műanyagokra is használható.

750 ml pumpás kivitel.

Használat előtt felrázandó!

TOGLIMOSCERINI BOGÁROLDÓ



Kifejezetten a rovarszennyeződésnek a gépjármű bármely felületéről (az érintett rész károsítása nélkül) való eltávolítására készült tisztítószer. A felületre permetezzük és hagyjuk, hogy kifejtse a hatását. Ezután vízzel lemossuk, Rászáradt rovarok esetén használjunk szivacsot. Figyelem: forró felületen ne használjuk!

750 ml pumpás kivitel.

Használat előtt felrázandó!